



# PÔLE POSITION

POUR UNE AGRICULTURE QUI A DU SENS

CATALOGUE DES OFFRES D'AUTOMNE / VALABLES DU 4 SEPTEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2023

REJOIGNEZ-NOUS  
SUR FACEBOOK



BENNES 3 POINTS STANDARDS  
1,20 M, 1,50 M, 1,60 M & 1,80 M



**NOUVEAUTÉS  
TERRAPOLE**

GODETS 3 POINTS  
HYDRAULIQUES



# Ets MURE

RD 389 - 69610 STE FOY L'ARGENTIÈRE

**Tél. 04 74 70 05 29**

Photos non contractuelles. Validité des textes sous réserve d'erreurs d'impression. Si certains points de vente ne peuvent présenter en exposition tous les articles de ce document, ils peuvent soit enregistrer vos commandes pendant la durée de cette promotion aux conditions indiquées, soit vous proposer un article équivalent et mettre les produits à votre disposition dans les meilleurs délais. Seules les commandes prises sur place, dans nos magasins, pourront être prises en compte sur commande ferme. Tous les prix indiqués sont des prix HT conseillés, sans reprise. Les articles sont assujettis à une TVA de 20% (taux en vigueur au moment de l'impression) sauf mention contraire. Hors frais de port et montage, selon point de vente.

## THALER

### THALER 2220

2220  
Notre plus petit Thaler. De conception robuste et fiable - 4 roues motrices permanentes

- Moteur économe de 19CV aux coûts réduits de maintenance
- Hydrostatique Bosch-Rexroth



### THALER 4275

4275  
Notre concentré de puissance chez Thaler !  
Avec des capacités de levage énorme à grande portée.

- Moteur 4 cylindres 3220ccm 53 kW (72 ch)
- Capacité de levage 4000 kg



## SILOFARMER

AGRICULTURAL MACHINERY



### DÉROULEUSE DE BALLE D180

DBST18  
Dérouleuse avec bras de chargement équipé d'une allonge réglable ainsi que 2 vérins DE permettant le chargement des balles rondes de 1000kg  
Option : Tôle de fond

### DÉROULEUSE DE BALLE SUR CHARGEUR


TWINPIC 2

Les Twin Pic sont adaptables sur les chargeurs avant et les télescopiques. La dérouleuse est conçue d'origine avec une prédisposition pour être attelée d'un côté comme de l'autre, ainsi qu'un double entraînement permettant une distribution à droite comme à gauche.



## COSNET

MATÉRIEL AGRICOLE

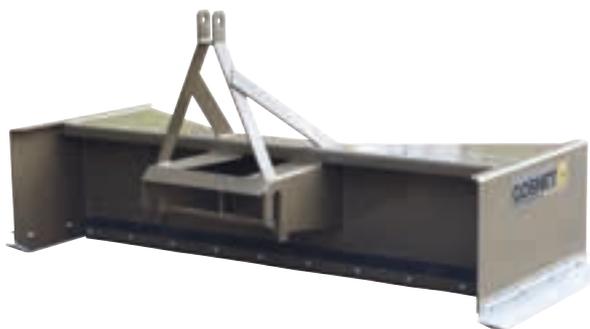

### RABOTS 3 POINTS 2,00 M - 2,25 M - 2,40M

Rabots largement dimensionnés en épaisseur 8 mm, proposés en 2 finitions :

- Peints, recouverts d'un primaire d'accrochage et de deux couches en application simultanée de peinture glycérophthalique
  - Galvanisés à chaud après fabrication.
- Equipés d'origine :
- D'une bande de raclage en caoutchouc avec âme textile de renfort, retournable et interchangeable.
  - D'un attelage semi-automatique par barre à trous ou barre ronde d'attelage
  - De patins d'usure galvanisés, boulonnés réglables en hauteur et interchangeables.

## JURACCESSOIRE



**GODET DÉSILEUR À DOUBLE VIS VERTICALE 3500L (idem dombes) AVEC GRAPPIN PORTE COUTEAUX**  
Idéal en mélange ensilage herbe



### NETTOYEUR HACHEUR DISTRIBUTEUR DE BETTERAVE ET POMME DE TERRE COMPACT POUR VALET DE FERME OU PETIT TRACTEUR

Largeur : de 1m50 à 1m95, Pare Pierre, bac de récupération des déchets, Déversement à gauche dans le sens d'avancement. Nécessité 1 double effet et un retour libre. Attelage boulonné. Existe en version 2m20, 2m50 ou 2m70 pour porteur plus gros.



### PAILLEUSE DE LOGETTE POUR TÉLESCOPIQUE

Pailleuse de logette ou distributrice de fourrage, botte ronde, botte carrée, pour tracteur chargeur ou télescopique



### PAILLEUSE DISTRIBUTRICE SD 22 TYPHON

Pailleuse pour balles rondes tous diamètres. Pailleuse pour balles haute densité toutes cotes. Longueur utile caisse : 600cm. Sécurité non stop à cames (pas de boulons) sur les démêleurs : 3 démêleurs avec 240 couteaux, 80 sur chaque rotor. Entraînement mécanique des démêleurs turbine à deux vitesses. 180 cm diamètre. Commandes électriques en cabine. Commandes latérales électriques porte et tapis.



### BALAYEUSE TUCHEL PROFI CHAMP 240

- Brosse Diamètre 750mm
- Attelage 3 points réversible Avant et arrière
- Moteur grande capacité interne
- Bac de ramassage
- Roue Extra large 405x110 Type industriel



### PORTE OUTILS TUCHEL

Polyvalent et ultra compact, le porte outils Tichel mini sera vous conquérir dans vos travaux d'entretien de vos poulaillers par sa faible largeur et sa manoeuvrabilité, vous pourrez faire l'entretien des litières grâce au cultivateur, préparer le départ des volailles avec la lame et le godet ainsi que le nettoyage avec la brosse métallique et la balayeuse.

#### Un outil complet au service de l'élevage

Moteur Honda 13 cv - Transmission hydrostatique - Relevage hydraulique - Fonction hydraulique double effet

#### Accessoires disponibles :

- Godet à déversement hydraulique
- Cultivateur de grattage
- Brosse métallique
- Balayeuse avec bac de ramassage
- Lame à repousser



### HYTRACK 500T HYTRACK 500T EPS

HY 500T - HY 500T EPS

LE BEST SELLER Le HY500T - HY500TEPS (direction assistée) sont les quads pensés pour aller à l'essentiel. Nous avons conservé les fondamentaux pour obtenir deux véhicules accessibles à tous.  
**GARANTIE 5ANS**

#### Modèle 500T

**5 290 € TTC**

#### Modèle 500T EPS

**5 790 € TTC**



### JOBBER 1100 EQUIPED

HYJ1100 EQUIP

Pour ceux qui ne veulent que le meilleur, Hytrack a créé le SSV le plus gros et le plus puissant de sa gamme. Il est équipé du moteur 1123cc 3 cylindres DIESEL KUBOTA reconnu pour ses performances, sa fiabilité et son exceptionnelle sobriété. Robuste et polyvalent le Jobber D Maxx est équipé d'une transmission en 4 roues motrices par variateur avec rapport court et long pour répondre aux sollicitations les plus difficiles. Le moteur diesel KUBOTA vous aidera à réaliser les tâches difficiles avec une efficacité et un confort maximal.

**17 990 € TTC**





### BROYEUR DE BRANCHES SUR TRACTEUR VEGETOR 160 TCH 1000 TR AVEC ROTOR 5 EN 1

71840D  
Passage de bois de Ø 160mm Maxi, entraînement PDF 1000 Tr/min du tracteur de 35 à 50 Ch (95 Ch avec limiteur à friction)  
ROTOR 5 EN 1 avec couteaux, fléaux, pour plaquettes, compost, BRF  
Avec NOSTRESS 3 positions pour la régulation de l'avancement du rouleau  
Rouleau ameneur extra-large 600 mm à pas convergent équipé d'une trémie sans tapis  
Transmission avec boulon de sécurité.  
Goulotte d'éjection repliable, orientable et avec casquette réglable par chaîne.

Prix Promo

14 550 €HT



### BROYEUR DE BRANCHES MICROTRACTEUR VÉGÉTOR 80 T

71808E  
Passage de bois de Ø 80 mm Maxi, entraînement par PDF tracteur Microtracteur de 10 à 25ch  
Rotor à tambour équipé de 2 couteaux»  
Dimensions table 780 x 550 x 73 mm  
Poids 750 Kg

Prix Promo

2 600 €HT

### COMBINÉ SCIE/FENDEUR XYLOG 410 TM AVEC COIN 2-6

71730B - 717332  
3 Fonctions coupe, fend et charge en même temps bois de Ø 410 mm et longueur maximum de 4 m  
Coin 2/6 éclats, lame de scie Ø 1000 mm  
Attelage 3 points Ent. PDF 540 Tr/min, et centrale hydraulique



Prix Promo

21 270 €HT

### FENDEUSE DE BUCHES XYLO SR 18 CH

70025E - 70027E  
Puissance : 18 Tonnes  
Vérin escamotable / Dégagement sous coin 1.10 m  
PDF 540 Tr/min - Pompe à Engrenages à débit de 33 l/min (Avec huile et Cardan)  
Double vitesse de descente MANU2SPEED  
Commandes en Façade par Double Poignée avec maintien de Bûches  
Système de lève-bûches et double Bras de sécurité  
Longueur du coin à double pointe 200 mm avec pente d'attaque  
Dimensions table 780 x 550 x 73 mm

Conforme à la nouvelle  
norme en vigueur  
EN-609-1 /2017



Prix Promo

3 020 €HT

### FENDEUSE DE BUCHES XYLO SR 16 PH

70024E - 70027E  
Puissance : 16 Tonnes  
Vérin escamotable / Dégagement sous coin 1.10 m  
Entraînement par Hydraulique Tracteur  
Double vitesse de descente MANU2SPEED  
Commandes en Façade par Double Poignée avec maintien de Bûches  
Système de lève-bûches et double Bras de sécurité  
Longueur du coin à double pointe 200 mm avec pente d'attaque  
Dimensions table 780 x 550 x 73 mm

Prix Promo

2 060 €HT



Conforme à la nouvelle norme en vigueur  
EN-609-1 /2017

NOUVEAU  
PRODUIT



### CONTINENTAL 414

#### CARACTERISTIQUES :

- diamètre maximum de coupe : 400mm • puissance fendage : 14 tonnes • poids: 1100 kg
- longueur de coupe maximum : 55 cm • puissance requise : 50 chevaux

#### EQUIPEMENTS DE SERIE :

- plusieurs coins 2/4 ; 6 ; 8 • bras denté activé automatiquement lors de la coupe
- adhérence du convoyeur d'entrée même en cas de pluie • mono-levier hydraulique
- guide et chaîne de marque Oregon • refroidisseur d'huile • hauteur du coin réglable hydrauliquement • tapis évacuateur 5m/33cm - télescopique en trois parties • bandes caoutchouc modulables avec tasseaux en acier



### SHARK 700 C

#### CARACTERISTIQUES :

- entraînement par prise de force • poids : 175 kg • diamètre maximum de coupe : 280mm
- diamètre de la lame : 700mm • puissance requise : 25chevaux

#### EQUIPEMENTS DE SERIE :

- pince bloque bois • lame carbure de qualité widia • guide lame en laiton • 3 courroies réglable • embrayage lame pour (frein de lame / remisage) • rouleaux sur chevalet pour facilité avancement du bois - attelage 3 points



### PLATEAU 12 MÈTRES

- Plateau 12 mètres, 26 tonnes PTAC, (environ 20 tonnes utiles),
- 4 essieux freinés et suspendus sur lames de ressorts (2 x tandem),
- tourelle à double rangées de billes,
- anneaux d'attelage 32 tonnes,
- freinage à double lignes pneumatiques 40 km/h,
- châssis tubulaire 300x 100, plancher 4 mm,
- flèche renforcée maintenue par ressort, axes de flèches graissés,
- éclairage LED encastré dans le pare choc, homologué aux normes 2020.



### REMORQUE 58 16

58 16  
CU 16 tonnes, dimensions 5,80 x 2,20 x 1,15, réhausses 0,550 m, volume 21,69 m<sup>3</sup>, tandem 110 Colaert, pneus 400 R22,5 Kargo Rech



### REMORQUE TP 15

TP 15  
CU 15 tonnes, boggie 100 Colaert, porte hydraulique, flèche à ressort, cric hydraulique



### NOUVELLE GAMME DE REMORQUES À RIDELLES CERES

Charge utile de 5,02 T à 8,06 T. Longueur du plateau : 3,6 m à 4,50 m. Longueur hors tout : 5,33 m à 6,23 m.

Les ridelles avant et latérales sont escamotables par pivotement et démontables. Avec portes arrières 2 battants.

Nombreuses options : réhausse de ridelles H : 0.50 m, diverses montes de pneumatiques.



### 3 portes arrières aux choix :

- porte 1 battant, H 0.50 m,
- porte arrière 2 battants, H : 1 m,
- porte arrière 2 battants, pendulaire.

## ID DAVID



### ALH

Andaineur frontale pour ramasser les restes de taille dans vignes et arbres fruitiers, conçu pour déplacer et aligner les branches résultant de la taille, en ligne compacte pour faciliter le ramassage ou le broyage simultanément avec un seul passage de tracteur.



Après taille

[www.id-david.com](http://www.id-david.com)

## ID DAVID



### BASIC-L

Pré-tailleuses légères pour les vignes treillisées. Conçu pour couper et éliminer les branches entre les fils. L'ouverture de la tête de coupe s'effectue par un bouton situé dans le joystick.



Taille

[www.id-david.com](http://www.id-david.com)

## ID DAVID



### ID-NAMIC

Châssis réversible et extensible avec interceps pour attelage au 3 point, réalisé pour le travail du sol et le désherbage entre les plantes formées en rangées.

Chassis avec largeur de travail de 1,5 à 4 mt.



Desherbage inter-rangée

[www.id-david.com](http://www.id-david.com)

**DAVID**



**RUNDER**

Rouleur de surface bio réversible. Idéal pour plier les hautes herbes sur la couvert végétal à l'aide de lames, et, par conséquence, maintenir le couvert vivant et permettre la repousse au point de pliage, générant ainsi une couverture de matière organique.



**Labour**

[www.id-david.com](http://www.id-david.com)

**DAVID**



**ID-ROLL**

Châssis réversible avec disque à doigts et disque émotteurs. Parfait pour l'entretien et l'élimination des petites mauvaises herbes entre les plantes formées en rangées.



**Desherbage inter-rangée**

[www.id-david.com](http://www.id-david.com)

**Kverneland**



**CHARRUE KVERNELAND 3300 S**

- Sécurité Non-Stop mécanique Kverneland inégalée pour un labour sans interruption
- Unique : Réglage centralisé de la profondeur des rasettes.
- Étançons profilés pour une meilleure pénétration du sol
- Solution de transport Kverneland "TTS" : la charrue se comporte comme une remorque. La barre d'attelage est pivotante (jusqu'à 45° de chaque côté).

## DICKSON KERNER

### LE SOL EST NOTRE ADN

#### VARIOFIELD

La bineuse Variofield est la solution pour un désherbage mécanique de précision avec la possibilité de modifier facilement les équipements, le nombre de parallélogrammes et l'inter-rang.

Utilisation frontale et arrière



## Agro Soil



#### EXPIRATEUR KVICK-FINN

Initialement conçu pour gérer les problématiques de vivaces en agriculture biologique comme les chardons, les rumex ou encore les chiendents, l'outil extirpateur Kvik-Finn est un outil multi-fonctions.

L'extirpateur Kvik - Finn est muni d'un outil à dents à l'avant et d'un rotor à entraînement par prise de force à l'arrière.

#### Caractéristiques techniques :

- C'est un outil 3 poutres en porté et 5 poutres en semi portés offrant un grand dégagement
- Dents en queue de cochon avec un écartement de 30 cm, proposant également un large choix de socs.
- Rotor à entraînement par prise de force en 540 /750 /1000 tr/m

Kvik - Finn est équipé de 4 roues de jauge pour le contrôle de la profondeur de travail (outil à dents et rotor)

- De 2.4 m en 4.50 en porté et 6 m en semi-porté
- L'outil à dents peut être utilisé seul

# ROLLMAX

Rouleau autoporteur de 5m30 à 10m30

Cambridge ondulé Ø620mm / ondulé Ø600mm ou tube acier Ø610mm



Monté sur arbre de Ø70mm, paliers graissés à vie  
Planche niveleuse en option – possibilité de monter des socs fourchette – semoir à couverts végétaux adaptable.  
Roues 400/60R15 .

Outil idéal pour rappuyer le sol, rouler les semis ou aplanir une reprise de labour, limite l'évaporation. Préparation du lit de semence.



QUIVOGNE

## BUGNOT



#### CBB 160 P3P

Coupe branches pour broyage de branches  
Diamètre maxi admissible 16 cm  
Grille de calibrage en option pour la plaquette de chauffage  
Alimentation par 2 rouleaux d'amenage (vitesse réglable)  
Système NO STRESS avec choix de 3 programmes  
Goulotte d'éjection repliable  
Accès au disque de broyage par pivotement de la trémie  
Existe aussi en version moteur

## BUGNOT



#### BFLT

Broyeur forestier entraînement prise de force de 70 à 160 ch  
Simple ou double entraînement  
Fixation des marteaux très robuste à changement rapide  
Chambre de broyage avec éclateurs  
Rabatteur fixe et capot hydraulique  
Patins réglables 3 positions -2.5 cm/0/+2.5 cm  
Racleurs latéraux carbure et 3ème rideau de chaîne de série  
Différent type de rotor et de masses  
Permet de broyer aussi des pierres  
Existe en plusieurs largeurs de 1.73 m à 2.57 m

# Quicke

## CHARGEUR SÉRIE Q

**Allier Innovation et Qualité pour  
augmenter votre Productivité !**

La Série Q a des pièces en acier forgé au niveau du bras arrière et en fonte au niveau des articulations et des pièces avant. C'est ce qui lui confère une robustesse et une longévité exceptionnelle.

- Hauteur de levée : jusqu'à 4,96 m
- Force de levage à hauteur max : jusqu'à 2 590 kg



[www.quicke.fr](http://www.quicke.fr)



# MX

A HAUTEUR DE VOS EXIGENCES

## CHARGEURS T400

CONFORT RIME AVEC  
PERFORMANCE ET PRODUCTIVITÉ

Les chargeurs T400 series s'adaptent à vos conditions de travail les plus extrêmes. Ils vous apporteront confort, sécurité, durabilité et rendement tout en s'intégrant parfaitement à votre tracteur.

- Conçus pour des travaux intensifs
- Hauteur hors-tout : jusqu'à 4.60 m
- Charge à hauteur max : jusqu'à 2 650 kg

[www.m-x.eu](http://www.m-x.eu)



# EUROMASSE

## ESTAGRI

GAMME 100 % FONTE  
EUROMASSE

Découvrez les monoblocs

2 RÉFÉRENCES  
850 KG ET 1400 KG



# EUROMASSE

## ESTAGRI

GAMME ACIER FONTE  
DÉCOUVREZ LES PARE-CHOCS  
réglables et repliables



## NIB

### GYRO BROYEUR OVNI

DOV125  
Gyrobroyeur 1210mm, 2 couteaux, Boîtier 40ch, Cardan boudin. Patins latéraux de 8mm d'épaisseur réglables en hauteur par 3 positions. Protection devant et arrière en chaîne anti usure pour amortir toutes les projections. Couteaux ventilateurs en matériel anti usure



### GYRO BROYEUR OMEGA

DOM155  
Gyrobroyeur 1510mm, 3 couteaux, Boîtier 80ch, Cardan friction. Patins latéraux de 8mm d'épaisseur réglables en hauteur par 3 positions. Protection devant et arrière en chaîne anti usure pour amortir toutes les projections. Couteaux ventilateurs en matériel anti usure



### ÉPAREUSE ORION III

L'épareuse **ORION III** est équipée d'un circuit hydraulique dernière génération avec une puissance de 66 CV. Avec une portée horizontale de 5 m ou 5,50 m et une commande monolevier Basse Pression ou Electrique Proportionnelle elle correspond au cœur de marché des épareuses pour les professionnels de l'entretien de la voirie. De série : distributeur Danfoss, sustentation et float avec sécurité d'effacement hydraulique, rotor herbe lames Y (en option lames Y changement rapide, faucilles, lames palettes, rotor débroussaillage avec lames Y ou marteaux, rotor gros bois avec marteaux 360°), tube rotor Ø125 mm avec protection anti-enroulement, rouleau palpeur Ø140 mm (Ø160 mm en option).



## KRÄNZLE

### QUADRO 1200TST

61212.0  
Quadro 1200 TST (Nett.HP. eau froide - 400V tri)  
(20m de flexible + bac tampon)  
180 bars - 1200 l/h

Prix Promo

2 339 €<sup>HT</sup>



## LeciTech

FARMING EQUIPMENT



### VIS À GRAINS SUR CHARRIOT

DIAMÈTRE : 127 / 160 / 220 mm  
LONGUEUR : 6,00 m / 9,00 m / 12,00 m  
CAPACITÉ : 15 / 25 / 35 T/h

- Trémie large de 1,60 mètres
- Chariot avec système de réglage en hauteur sans câbles


#### Equipement en Option :

- Roue Jockey.
- Attelage tracteur rabattable.
- Feux de circulation routière.



DMF ENTREPRISE

- Largeur de travail : de 1,60m à 2,40m
- Attelage en chapes flottant et déportable
- Caisson de broyage avec tôle de blindage
- Patin avec semelle anti-usure **HARDOX**
- Equipé de marteau B1



Acco-Road

- Largeur de travail : de 1,60m à 2,20m
- Attelage cat. 2 en chapes déportable en mode tiré ou poussé
- Sécurité en cas de choc avec retour automatique
- Caisson de broyage avec tôle de blindage
- Equipé de marteau B1



DESVOYS

**ID DAVID**  
SMART FARMING SOLUTIONS

**Intercep électrohydraulique  
adaptable sur tous châssis  
ou cadres.**



SERIE **ID-WEEDER**



Indispensable pour le desherbage mécanique ou travail du sol  
entre les rangées (principalement vignobles et fruitiers).



SERIE **V1**

**Prétailleuse à disques  
polivalent.**



Idéal pour la taille verticale et horizontale à partir de 0,75 m de  
hauteur dans les plantations fruitières traditionnelles, intensives  
et en haie.

[www.id-david.com](http://www.id-david.com)

**Dyna**  
Touraine



**Investissez dans  
votre confort !**



**Stocker les semences, les céréales, les aliments-vrac, les pellets, les engrais...**

Une large gamme

- Modèle standard (0.60m<sup>3</sup> / 1.10m<sup>3</sup> / 1.70m<sup>3</sup> / 2.15m<sup>3</sup> / 3m<sup>3</sup> / 4m<sup>3</sup>)
- Modèle spécial godet (2.30m<sup>3</sup> / 2.80m<sup>3</sup>)
- Modèle spécial alimentation (0.60m<sup>3</sup> / 1.10m<sup>3</sup> / 1.70m<sup>3</sup> / 2.15m<sup>3</sup> / 3m<sup>3</sup> / 4m<sup>3</sup>)
- Modèle spécial télescopique
- Modèle spécial aviculture

**Container 100% galvanisé**

- Résistance accrue à l'abrasion ainsi qu'à la corrosion en milieu humide.
- Conductivité thermique relativement basse.
- Robustesse

**GREENTEC**  
Cutting Edge Technology

**LAMIER LRS**

Disponible à la fois en modèle de droite ou de  
gauche, le LRS peut être monté sur presque  
tous les types d'épareuses, et bien sûr sur  
notre MULTIPORTEUR HXF ainsi que sur des  
télescopiques, tracteur, grande pelles, etc.



**GREENTEC**  
Cutting Edge Technology

**BROYEUR DE HAIE RM 232**

Le broyeur de branches RM 232 est un outil  
professionnel de haut gamme pour l'entretien des  
haies. Il possède une grande capacité combinée à  
un concept tout en un, où toutes les fonctions sont  
réalisées en un seul passage. Ce matériel permet de  
travailler avec une grande précision ne laissant que  
des copeaux au sol. Les branches jusqu'à 4 cm de  
diamètre sont coupées et broyées.



**UN PARTENAIRE ESSENTIEL  
SUR VOTRE EXPLOITATION**



**MF TH | 100-135 CH**

**VISEZ TOUJOURS PLUS HAUT !**

**6 MODÈLES POUR AFFRONTER FACILEMENT CHAQUE TÂCHE**

Des hauteurs de levage de 5,90 à 7,50 m et des capacités de levage de 3 à 4,3 t

**UNE TRANSMISSION FLUIDE ET PRÉCISE**

La transmission hydrostatique répond sans effort et avec précision

**CONFORT ET VISIBILITÉ OPTIMISÉS**

Nouvelle cabine silencieuse avec inverseur Power Control,  
écran tactile 5 pouces et joystick multifonction



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**